elesa CLASSIC 15W50 E2 TDI-HDI

Aceite motor multigrado de base mineral altamente refinada para motores de servicio pesado compatibles con los estándares API y ACEA para motores Euro 3 y anteriores.

SECTORES

- Obra pública, minería y exploración
- Agrícola
- Automoción

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Especialmente recomendados para vehículos diesel pesados, autobuses, maquinaria de construcción, OP, agrícolas,... con o sin turbocompresores.
- elesa 15W50 E2 TDI/HDI es adecuado para motores Euro-3 y Euro-2.
- Cubre las necesidades de una flota variada de vehículos DIESEL Y GASOLINA.
- Los aceites de motor elesa CLASSIC 15W50 E2 TDI-HDI es un aceite de muy bajo contenido en cenizas.
- Excelentes propiedades antidesgaste y antioxidantes.
- Formulados con polímeros de muy alta resistencia al cizallamiento que aseguran altos índices de viscosidad y bajo punto de congelación a lo largo de la vida del aceite.
- Combinado con una dispersancia que evita la decantación de los productos de oxidación durante el envejecimiento del aceite y garantiza limpieza en pistones.

NIVELES DE CALIDAD

- API: CF4/CF/SJ
- ACEA: A3/B3/B4/E2
- MB: 228.1
- VOLVO: VDS
- MAN: M 271

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS


Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Viscosidad 100°C	cSt	ASTM D 445	16'3 - 21'9
Viscosidad 40°C	cSt	ASTM D 445	148
Indice viscosidad		ASTM D 2270	145
Densidad 15°C	gr/cc	ASTM D 1298	0'885
Punto Inflamación V.A.	°C	ASTM D 92	240
Punto Congelación	°C	ASTM D 97	<-27

Rev: **06/2026**

TBN, mgr . KOH/gr		ASTM D 2896	8

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

FORMATOS

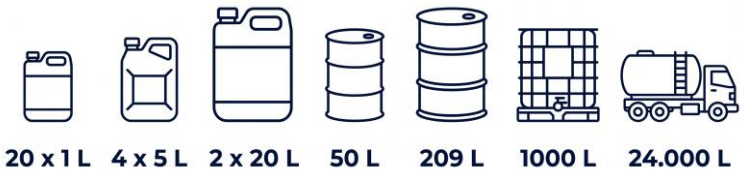

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 °C ni inferiores a 0 °C, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Electrofilm Española, S.A. | +34 91 871 93 60 | CIF: ES-A-28142735 | electrofilm@elesalubricantes.com