ELESA FULL ATF II

Fluido mineral de transmisiones automáticas que exijan nivel de calidad DEXRON II.

SECTORES

- Obra pública, minería y exploración
- Agrícola
- Automoción

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Vehículos de pasajeros y camiones, vehículos de minería y agricultura, sistemas hidráulicos móviles y aplicaciones industriales, convertidores de par, turboembragues y todas las transmisiones automáticas empleadas como servo-mecanismos
- Sistemas hidráulicos de igual viscosidad para servicios muy severos tanto por condiciones de desgastes y extrema presión como por condiciones de temperaturas extremas

NIVELES DE CALIDAD

- GM DEXRON II D
- MERCEDES BENZ 236.7
- VOITH
- ALLISON C4
- RENK
- CARTERPILLAR TO-2
- MAN 339-C
- ZF TE-ML-09
- ZF TE-ML-11
- ZF TE-ML-14A

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS


Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Color			Rojo
Densidad 20 °C	gr/cm3		0,87
Viscosidad 40°C	cSt		50
Viscosidad 100°C, min	cSt		5'5
Índice Viscosidad, mín.			150
Punto Inflamación, °C, mín.			176

Rev: **06/2026**

Punto Congelación	°C		-39

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

FORMATOS

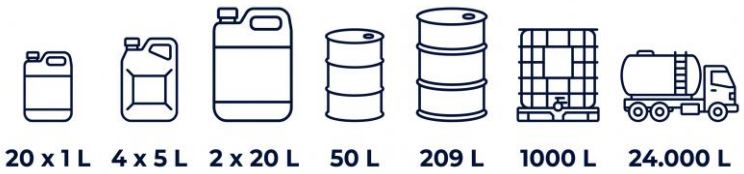

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 °C ni inferiores a 0 °C, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Electrofilm Española, S.A. | +34 91 871 93 60 | CIF: ES-A-28142735 | electrofilm@elesalubricantes.com