ELESA FULL ATF TYPE F

Fluido mineral de transmisiones automáticas y circuitos hidráulicos donde el fabricante exija nivel de calidad Ford M2C 33 F o M2C 33 G.

SECTORES

- Obra pública, minería y exploración
- Agrícola
- Automoción

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Vehículos de pasajeros y camiones, vehículos de minería y agricultura, sistemas hidráulicos móviles y aplicaciones industriales, convertidores de par, turboembragues y todas las transmisiones automáticas empleadas como servo-mecanismos
- Sistemas hidráulicos de igual viscosidad para servicios muy severos tanto por condiciones de desgastes y extrema presión como por condiciones de temperaturas extremas

NIVELES DE CALIDAD

- Ford M2C 33 F
- Ford M2C 33 G
- GM DEXRON II D
- MERCEDES BENZ 236.7
- VOITH
- ALLISON C4
- RENK
- CARTERPILLAR TO-2


CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Color			Rojo
Viscosidad 40°C	cSt		37,5
Viscosidad 100°C	cSt		7,5
Índice Viscosidad			150
Punto Inflamación	°C		170
Punto Congelación	°C		-39

Rev: **06/2026**

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

FORMATOS

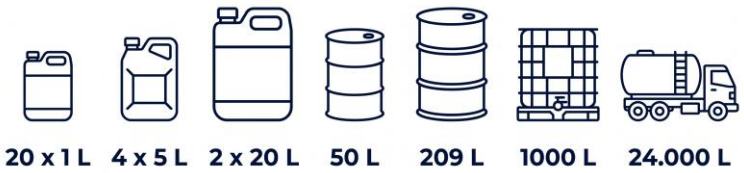

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 ºC ni inferiores a 0 ºC, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Rev: **06/2026**