ELESA ACEITE GARDEN MOTOSIERRA FILM

Lubricante de base mineral parafínica ultrarrefinada, con alta adhesividad.

SECTORES

- Maquinaria

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Aceite idóneo para la lubricación de motosierras.
- Excelente para uso como en engrase general y engrases a toda pérdida.
- Proporciona una buena lubricación por su adherencia y reparto en la cadena.
- Muy alta adherencia del lubricante a la cadena por su formulación específica para evitar goteo y así bajando el consumo.
- Mayor rendimiento de producto. Se reduce el consumo por pérdidas en salpicaduras.

NIVELES DE CALIDAD


- ISO 6743/1 –AN
- DIN 51501 L - AN

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Aspecto			Límpido
Densidad 15°C	gr/cm3	ASTM D 4052	0,87
Punto Congelación	°C	ASTM D 97	-12
Pto. Inflamación (V.A.)	°C	ASTM D 92	200
Aditivo filante			Contiene

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

FORMATOS

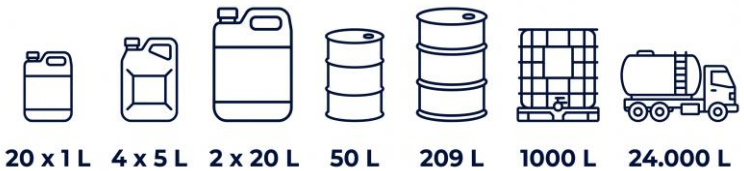

Rev: **06/2026**

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 ºC ni inferiores a 0 ºC, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.