ELESA LOAD 10

elesa LOAD 10 es un aceite lubricante mineral con aditivos para prevenir la corrosión y la oxidación. Para lubricación de motores de combustión interna alternativos de encendido provocado, como fluido hidráulico e hidráulico.

SECTORES

- Automoción
- Obras públicas
- Agricultura
- Artillería
- Defensa
- Naval

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Motores combustión interna
- Transmisiones de potencia
- Mandos finales
- Caja de engranajes (no hipoidales)
- Sistemas hidráulicos Off-Road
- Control de la fricción
- Estabilidad a la oxidación
- Elevada estabilidad térmica
- Buen arranque en frío

NIVELES DE CALIDAD

- MIL-PRF-2104 N
- NATO O-237
- API CG-4/CF-4
- MB 227.0

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS


Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Aspecto		VISUAL	Amarillento oscuro
Viscosidad a 40°C	cst	ASTM D 445	A.D.
Viscosidad a 100°C	cst	ASTM D 445	5,6-7,4
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	100

Rev: **06/2026**

Punto de Inflamación v/a, °C min.		ASTM D 92	205
P° de congelación, °C min.		ASTM D 97	Inf -27

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

FORMATOS

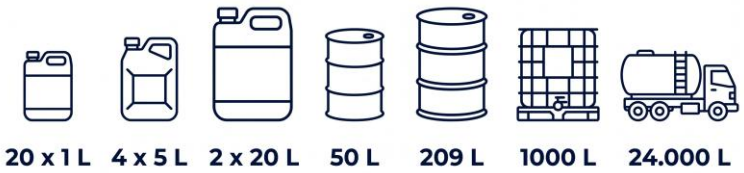

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 °C ni inferiores a 0 °C, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Rev: **06/2026**