ELESA LOAD SAE 20 SB

Aceite de motor monogrado mineral aditivado para proteger frente a la corrosión y la oxidación en motores gasolina y diésel.

SECTORES

- Automoción

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Motores gasolina que no tengan grandes necesidades detergentes y diésel que no trabajen a altas revoluciones y no tengan elevada potencia
- Compresores de pistón, antes ver especificaciones del fabricante
- Como aceite de engrase general

NIVELES DE CALIDAD


- API SB

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Viscosidad 100°C	cSt		6,9-9,3
Viscosidad 40°C	cSt		50
Indice viscosidad			>90
Densidad 15°C	gr/cc		0'88
Punto Inflamación V.A.	°C		210
Punto Congelación	°C		-21

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

FORMATOS

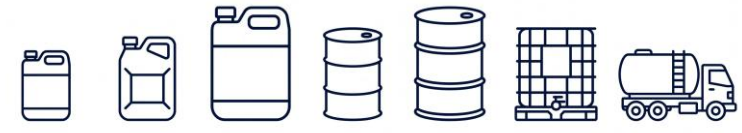

Rev: **06/2026**

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 ºC ni inferiores a 0 ºC, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.