ELESA LOAD SAE 30 40 50

Aceite de motor monogrado mineral para motores diesel y gasolina.

SECTORES

- Automoción
- Obra pública
- Agrícola

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Especialmente recomendados para vehículos diesel pesados, autobuses, maquinaria de construcción, OP, agrícolas, con o sin turbocompresores
- Cubren las necesidades de una flota variada de vehículos DIESEL Y GASOLINA

NIVELES DE CALIDAD

- API CF/SJ
- CCMC D2
- MB 228.1 / 228.0
- MAN 271 / 270
- CAT TO-2
- ALLISON C3


CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Ensayo	Unidad	Norma	30	40	50
Viscosidad 100°C	cSt		9,3 - 12,5	12,5 - 16,3	16,3 - 21,9
Viscosidad 40°C	cSt		105	150	210
Indice viscosidad			105	100	100
Densidad 15°C	gr/cc		0'89	0.89	0,90
Punto Inflamación V.A.	°C		240	240	240
Punto Congelación	°C		-21	-21	-21
TBN, mgr. KOH/gr			7.3	7.3	7.3

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

Rev: **06/2026**

FORMATOS

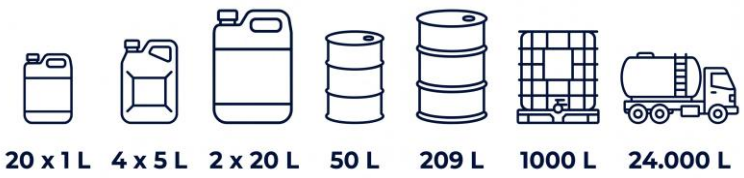

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 ºC ni inferiores a 0 ºC, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Electrofilm Española, S.A. | +34 91 871 93 60 | CIF: ES-A-28142735 | electrofilm@elesalubricantes.com