ELESA LOAD SAE-40 9000 H

Aceite de motor diésel 4T monogrado adecuado para motores diésel aspirados y sobrealimentados, de transporte de carga y pasajeros.

SECTORES

- Automoción
- Obra pública

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Apto para camiones, autobuses y maquinaria de obra pública de servicio MUY SEVERO y largos períodos de cambio, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del motor
- Apto para gasoil de hasta 0,5% de azufre
- Garantizan la lubricación de algunos tipos de cajas de cambio, transmisiones y reductores
- Mantiene sus propiedades durante largos periodos, permite cambios más espaciados

NIVELES DE CALIDAD

- ACEA E2
- API CF/CD
- MB 228.0
- MTU Type2
- MIL L-9000H


CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Viscosidad SAE			40
Viscosidad 100°C	cSt	ASTM D 445	13,6
Viscosidad 40°C	cSt	ASTM D 445	123
Índice de viscosidad		ASTM D 2270	135
Densidad 15°C	gr/cc	ASTM D 1298	0'90
T.B.N.	mg KOH/G	ASTM D 2896	10,1
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-18
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	202

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

Rev: **06/2026**

FORMATOS

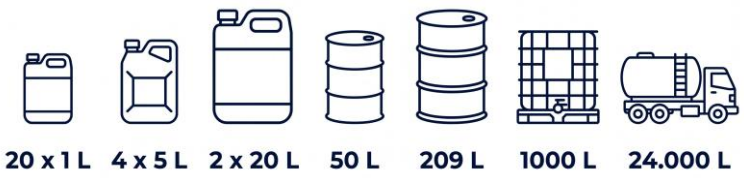

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 ºC ni inferiores a 0 ºC, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Electrofilm Española, S.A. | +34 91 871 93 60 | CIF: ES-A-28142735 | electrofilm@elesalubricantes.com