elesa MAR 2T A FUERA BORDA

Aceite lubricante especialmente formulado para motores de 2 tiempos Fueraborda, refrigerados con aire.

SECTORES

- Sector naval

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Motores a 2 tiempos fueraborda (respetar la mezcla indicada por el fabricante)
- Compatible con cualquier tipo de gasolina, dando una mezcla homogénea y estable.
- Satisface las exigencias de los principales constructores : MERCURY, OMC, YAMAHA, etc.
- Excelente protección contra el desgaste del pistón y apriete del motor.
- Mantiene limpias las bujías, el motor -especialmente el pistón- y lumbreras de escape.
- Protege contra el gripaje gracias a su excelente poder de lubricación.
- Protección contra la oxidación y corrosión de las piezas internas, incluso en ambientes marinos y tras largos periodos de parada.
- Exento de cenizas. Evita el problema del perlado de bujías y del autoencendido.
- Muy bajo punto de congelación , adaptándose a climas muy fríos.
- Muy alto índice de viscosidad , lo que permite su utilización en amplios rangos de temperatura.

NIVELES DE CALIDAD

- API: TC/TD
- NMMA: TC-W3


CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Color			Azúl
Densidad, 15°C	gr/cm3	ASTM D 4052	0,87
Viscosidad 100°C	cSt	ASTM D 445	6,6
Viscosidad 40°C	cSt	ASTM D 445	40
Índice de viscosidad		ASTM D 2270	>125
Punto de Inflamación, VA	°C	ASTM D 92	> 86
TBN, mg KOH/gr		ASTM D 2896	8,8
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	<-33

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

Rev: **06/2026**

FORMATOS

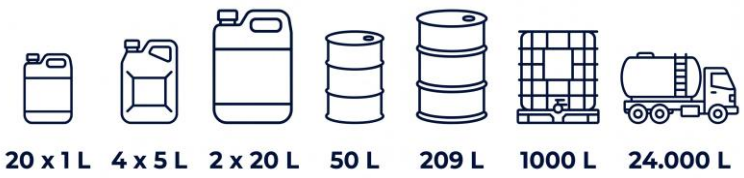

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 ºC ni inferiores a 0 ºC, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Electrofilm Española, S.A. | +34 91 871 93 60 | CIF: ES-A-28142735 | electrofilm@elesalubricantes.com