ELESA POWER 2T FD

Aceite de moto base sintética altamente refinada de alto rendimiento desarrollado para su uso en motocicletas de 2 tiempos compatibles con los estándares API y JASO M345 FD.

SECTORES

- Automoción

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Lubricante sintético para motores de 2 tiempos de motos y motorizadas de conducción deportiva, suministradas con mezcla previa o equipados con sistema Autolube
- Motosierras, desbrozadoras, sopladoras y pequeña maquinaria de gasolina
- Altas prestaciones en medio urbano con exigencias de parada y arranque frecuentes
- Motores de dos tiempos (aplicar de acuerdo con el porcentaje de mezcla indicado por el constructor)
- Protege contra el desgaste, la herrumbre y la corrosión
- Presenta bajo contenido en cenizas
- Evita la formación de depósitos en los tubos de escape
- Excepcional reducción de emisiones. Servicio más limpio
- Totalmente compatible con cualquier tipo de gasolina

NIVELES DE CALIDAD

- API TC
- ISO L-EGD
- PIAGGIO HEXAGON
- APRILIA DFI
- JASO M345 FC/FD
- TISI
- HUSQVARNA


CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Color		ASTM D 1500	Rojo
Densidad 15 °C	g/cc	ASTM D 1298	0.87
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	61
P. Inflamación P/M	°C	ASTM D 93	89,5

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

Rev: **06/2026**

FORMATOS

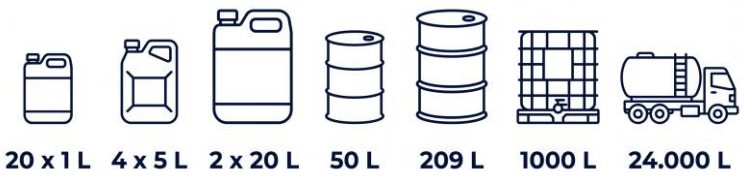

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 ºC ni inferiores a 0 ºC, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Electrofilm Española, S.A. | +34 91 871 93 60 | CIF: ES-A-28142735 | electrofilm@elesalubricantes.com