ELESA POWER 4T

Aceite de moto base sintética altamente refinada de alto rendimiento desarrollado para su uso en motocicletas de 4 tiempos compatibles con los estándares API y JASO.

SECTORES

- Automoción

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Aceite de tecnología sintética para "scooters" y motocicletas de cuatro tiempos, 4T
- Especialmente recomendado para todo tipo de motocicletas con motores de media y alta cilindrada donde se requieran los niveles de calidad marcados
- Lubricación de embragues en baño de aceite con adecuada fricción para evitar deslizamientos y permitir cambios de marcha suaves
- En las más severas conducciones de parada y arranque como ocurre en la conducción por ciudad y en conducción en largos recorridos
- Aplicable también en motores de 1 a 4 cilindros
- Indicado para cualquier motor: motocicletas, motos de agua, cortacéspedes, motosierras, generadores eléctricos, etc.
- Muy estable térmicamente y alto poder lubricante y detergente. Soporta trabajos severos: altas r.p.m., fuerte carga y condiciones adversas de refrigeración o altas temperaturas
- Permite mejor rendimiento del motor y por tanto menor consumo
- Especial para conducción limpia sin humos gracias a su tecnología "smokeless" y mayor limpieza del motor
- Fórmula Protectora de la Potencia que mantiene limpios los sistemas del escape
- Buen arranque en invierno

NIVELES DE CALIDAD

- API SN
- JASO T903-MA2


Rev: **06/2026**

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Ensayo	Unidad	Norma	5W40	10W30	10W40	15W40	15W50	20W50
Color		ASTM D 1500	Ámbar	Ámbar	Ámbar	Ámbar	Ámbar	Ámbar
Densidad 15 °C	g/cc	ASTM D 1298	0,85	0,86	0.86	0,88	0,88	0,88
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	12,5-16,3	9,3-12,5	14,5	12,5-16,3	16,3-21,9	16,3 – 21,9
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	> 160	> 140	> 150	135	135	130
P. Inflamación V.A., °C, mín.		ASTM D 92	220	210	210	215	215	245
P. Congelación	°C	ASTM D 97	-39	-30	-30	-24	-24	<-18

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

FORMATOS

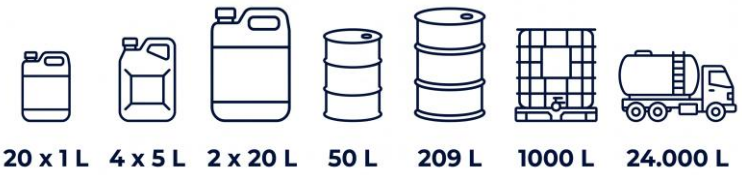

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 °C ni inferiores a 0 °C, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Rev: **06/2026**