ELESA PREMIUM ATF III SINT

Fluido Sintético para transmisiones automáticas y servotransmisiones que exijan nivel de calidad DEXRON III.

SECTORES

- Obra pública, minería y exploración
- Agrícola
- Automoción

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Especial para aquellas aplicaciones donde el constructor recomienda un fluido tipo PREMIUM ATF III-SINT de acuerdo a las nuevas exigencias de los constructores de vehículos y transmisiones europeos.
- Reemplaza a los fluidos correspondientes a la antigua especificación General Motors ATS, Type A y Dexron B.
- Sistemas hidrostáticos de equipos móviles de alto rendimiento que requieren un fluido de viscosidad ISO-46 de alta calidad y baja fricción.
- Fluido de muy alto índice de viscosidad (I.V.).
- Fluido de viscosidad y coeficiente de fricción adecuados a las cajas automáticas modernas.
- Sus propiedades de fricción facilitan un funcionamiento sin brusquedades y sin perjuicio de los distintos órganos de las transmisiones.
- Muy bajo punto de congelación.
- Alto rendimiento en la disipación del calor de las transmisiones, alta estabilidad térmica y gran protección: anti-desgaste, antioxidante y anti-herrumbre.
- Suavidad especial en funcionamiento de los sincronismos de las cajas de cambios sincronizadas con grupo reductor o reductor y multiplicador integrado.
- Elevado control en la formación de espuma.

NIVELES DE CALIDAD

- G.M. DEXRON III-H
- FORD MERCON V
- ALLISON C-4 / TES 389
- CATERPILLAR TO-2
- MAN 339 V1/Z1 (ex.339 F) / Typ V2 / Typ Z12
- ZF TE-ML 02F / 03D / 04D / 14C / 16M / 17C / 20C
- SCANIA (nivel)
- JASO 1 A
- M.BENZ 236.1
- VOITH H.55.6335.34 (ex. G-607)

Rev: **06/2026**


- VOITH H.55.6336.xx (G-1363)
- OTAN H-548
- VOLVO Transmisión oil 97341-AT101 Y 97342-AT102.2

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Densidad 15°C	g/cc	ASTM D 4052	0,872
P. Inflamación V/A	°C	ASTM D 92	>200
Viscosidad cSt a 40°C		ASTM D 445	40,0
Viscosidad cSt a 100°C		ASTM D 445	7,7
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	>200
Congelación	°C	ASTM D 97	-39,0
Color		ASTM D 1500	Rojo

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

FORMATOS

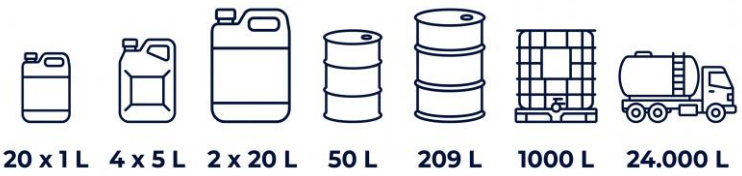

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 °C ni inferiores a 0 °C, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Rev: **06/2026**