ELESA PREMIUM ATF VI SINT

Aceite Sintético para transmisiones automáticas y servotransmisiones que exijan nivel de calidad DEXRON VI.

SECTORES

- Obra pública, minería y exploración
- Agrícola
- Automoción

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Aceite de transmisión formulado con bases sintéticas y aditivos de última tecnología que le permiten cumplir el nivel de calidad DEXRON VI. Este lubricante es compatible con aquellos casos en los que se recomiende un nivel de calidad GM DEXRON II-D, II-E, III-G Y III-H.
- Puede ser usado en transmisiones automáticas GM nuevas y viejas.
- Por sus excelentes resistencia a la oxidación, en las condiciones más severas, evita la formación de lodos y depósitos de manera que se alarga la vida del aceite y de la transmisión.
- Posee un excelente poder antifricción que evita fenómenos de vibración y proporciona un cambio suave y cómodo.
- Muy bajo punto de congelación y alto índice de viscosidad que asegura fluidez y un mínimo desgaste a cualquier temperatura y arranques en perfectas condiciones.
- Gran poder antiespumante y antidesgaste que proporcionan una película continua.

NIVELES DE CALIDAD

- G.M. DEXRON VI
- FORD MERCON LV
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2
- MAN 339 V1/Z1
- NISSAN MATIC S
- TOYOTA VDS-WS3
- JASO 1 A
- JWS 3309
- MITSUBISHI SP-IV Y ATF-J2
- HYUNDAI/KIA SP-IV
- HYUNDAI NWS-9638
- SAAB 93 165 147
- VOITH H55.6335.XX
- HONDA CDW-1 ES 20077/78


Rev: **06/2026**

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Densidad 15°C	g/cc	ASTM D 4052	0,848
P. Inflamación V/A	°C	ASTM D 92	190
Viscosidad cSt a 40°C		ASTM D 445	30
Viscosidad cSt a -40°C		ASTM D 2983	10.400
Viscosidad cSt a 100°C		ASTM D 445	6
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	154
Congelación	°C	ASTM D 97	-48
Color		ASTM D 1500	Rojo

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

FORMATOS

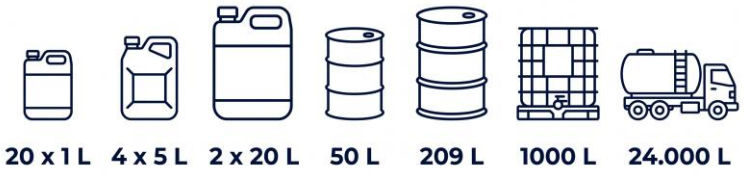

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 °C ni inferiores a 0 °C, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Rev: **06/2026**