ELESA RACING 0W20 C6 C5

Aceite de motor de última generación, de base sintética altamente refinada, desarrollado para su uso en flotas de vehículos ligeros modernos de gasolina o diésel equipados con filtros de partículas como tratamiento de gases de escape Destaca por sus propiedades "fuel economy" de ahorro combustible Especialmente desarrollado para vehículos donde el fabricante recomiende ACEA C5 C6, API SN Plus, ILSAC GF-5 0W-20

SECTORES

- Automoción

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Lubricante 100% sintético y de bajo contenido en cenizas. Desarrollado para motores gasolina y diésel de turismos y vehículos comerciales. Permite un menor consumo de combustible "Fuel Economy" gracias a su baja viscosidad HTHS (2.6 y 2.9 cP) y menor impacto ambiental. Apto para vehículos con sistemas de post-tratamiento de gases de escape, como filtros de partículas, y que exigen aceites con las nuevas especificaciones ACEA C5, C6, API SN Plus, ILSAC GF-5 0W-20.
- Excelente fluidez a muy bajas temperaturas que facilitan el arranque en frío y óptima protección al desgaste a alta temperatura de trabajo. Especial para sistemas Start-Stop.
- Con capacidad para ahorro de combustible e intervalos de cambio de aceite largos.
- Alto poder detergente dispersante que asegura un motor limpio y duración del aceite.
- Las excelentes propiedades lubricantes, incluso en condiciones extremas de presión y temperatura, evitan desgastes, formación de depósitos y disminuyen consumo de combustible.
- Un menor desgaste y una menor viscosidad, unido a su carácter 100% sintético, maximizan el ahorro de combustible.
- Muy bajo contenido en fósforo, azufre y cenizas sulfatadas, lo que alarga la vida de los catalizadores y de los filtros de partículas diésel.

NIVELES DE CALIDAD

- ACEA C5/C6
- API SN PLUS
- FORD Ford WSS-M2C947-B1
- ILSAC GF-5
- MB 229,71
- OPEL OV0401547
- Chrysler MS-12145
- GM Dexos 1TM Gen 3
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
- FIAT 9.55535-GSX

Rev: **06/2026**


- VOLKWSWAGEN VW 508.00-509.00

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Viscosidad SAE			0W20
Viscosidad 100°C	cst	ASTM D 445	8,3
Índice de viscosidad		ASTM D 2270	181
Densidad15°C	g/l	ASTM D 4052	0,845
Punto Inflamación,VA	°C	ASTM D 92	225
T.B.N.,mín	mgKOH/g	ASTM D 2896	8
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-48
Viscosidad a -35°C	cP	ASTM D 5293	5580
Volatilidad Noack,1h, 250°C, % peso		ASTM D 51581	10,5
HTHS, viscosidad 150° C	cP	ASTM D 4683	Mín 2,8
Cenizas sulfatadas, %(m/m)		ASTM D 874	<0,8

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

FORMATOS

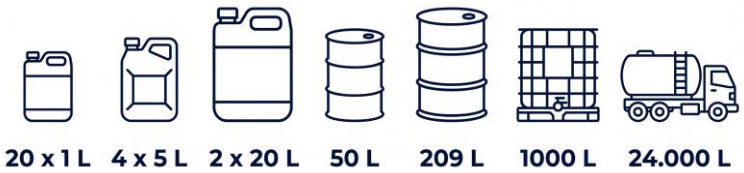

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 °C ni inferiores a 0 °C, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Rev: **06/2026**