ELESA RACING 0W40

Aceite de motor especialmente diseñado y formulado con bases sintéticas y modificadores de la viscosidad de alto rendimiento en servicio en altas revoluciones. Cuidadosamente aditivado para cumplir las normas exigentes de los vehículos modernos de gasolina y ambientales.

SECTORES

- Automoción

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Motorizaciones con sistema de inyección indirecta gasolina y diésel.
- Motorizaciones gasolina y diésel que usen turbocompresor.
- Motorizaciones gasolina y diésel con ahorro de combustible.
- Motorizaciones de competición.

NIVELES DE CALIDAD

- ACEA A3/B4-21
- API SM/SN
- BMWLongLife-01
- MB229.3/MB229.5
- FORDWSS-M2C937-A
- FIAT9.55535-M2
- NISSAN
- JAGUAR
- LAND-ROVER

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS


Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Aspecto	-		-
Densidad a 20°C	g/cm3		0,820 – 0,890
Viscosidad CCS, -35 °C	m.Pas		6200
Viscosidad a 40 °C	Cst		A/D
Viscosidad a 100 °C	Cst		12,5 – 16,3
Índice vicosidad	-		>140
TBN	Mg/KOH		>10

Rev: **06/2026**

Pº de congelación	ºC		<-38
Pº de inflamación	ºC		>200

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

FORMATOS

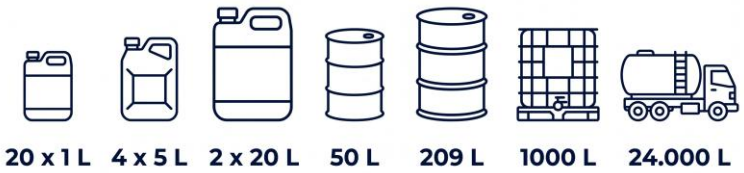

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 ºC ni inferiores a 0 ºC, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Electrofilm Española, S.A. | +34 91 871 93 60 | CIF: ES-A-28142735 | electrofilm@elesalubricantes.com