ELESA RACING 5W20 A1 B1

Aceite de motor sintético de alto rendimiento desarrollado especialmente para motores con tecnología Ford Ecoboost de última generación. Válido para todo tipo de motores que exijan calidad ACEA A1/B1 y API SN.

SECTORES

- Automoción

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Aceite Fuel Economy, especialmente diseñado para alcanzar los niveles de ahorro de combustible que marca la norma ACEA A1/B1. Motores diésel y gasolina.
- Máxima protección antidesgaste.
- Mínima formación de depósitos.
- Reduce la fricción gracias a su viscosidad.
- Aumenta la capacidad de respuesta del motor.

NIVELES DE CALIDAD

- ACEA A1/B1
- API SN
- FORD WSS-M2C9 48-B


CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Densidad15°C	g/l	ASTM D 4052	0.850
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-40
Punto Inflamación,VA	°C	ASTM D 92	220
Viscosidad 40°C	cst	ASTM D 445	46
Viscosidad 100°C, cs		ASTM D 445	8,5
Viscosidad CCS a -30°C	cP	ASTM D 5293	<6600
Indicede Viscosidad, min		ASTM D 2270	165
TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	8,0
Cenizas sulfatadas, % m/m		ASTM D 874	0,8
Volatilidad Noack, 1h, 250 °C, %peso		CEC-L-40-93	<13

Rev: **06/2026**

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

FORMATOS

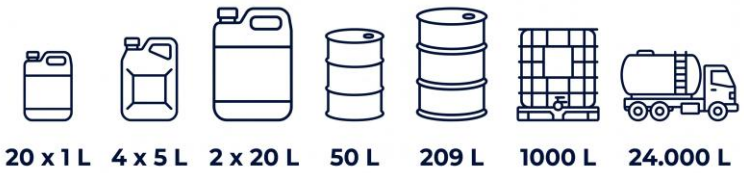

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 ºC ni inferiores a 0 ºC, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Rev: **06/2026**