ELESA RACING 5W30 C6 C5

Aceite de motor de última generación, de base sintética altamente refinada, desarrollado para su uso en flotas de vehículos ligeros modernos de gasolina o híbridos. Destaca por sus propiedades "fuel economy" de ahorro combustible. Especialmente desarrollado para vehículos donde el fabricante recomiende API SQ, ILSAC GF-7A

SECTORES

- Automoción

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Lubricante 100% sintético y de bajo contenido en cenizas. Desarrollado para motores gasolina e híbridos. Permite un menor consumo de combustible "Fuel Economy" gracias a su baja viscosidad HTHS y menor impacto ambiental.
- Con capacidad para ahorro de combustible e intervalos de cambio de aceite largos.
- Alto poder detergente-dispersante que asegura un motor limpio y duración del aceite.
- Las excelentes propiedades lubricantes, incluso en condiciones extremas de presión y temperatura, evitan desgastes, formación de depósitos y disminuyen consumo de combustible.
- Un menor desgaste y una menor viscosidad, unido a su carácter 100 % sintético, maximizan el ahorro de combustible.

NIVELES DE CALIDAD

- ACEA C5, C6
- API SQ
- FORD WSS-M2C929-A
- ILSAC GF-7A
- CHRYSLER MS-12145
- GM Dexos1 Gen 3
- FIAT 9.55535-CR1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS


Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Viscosidad SAE			5W30
Viscosidad 100°C	cSt	ASTM D 445	10,5
Índice de viscosidad		ASTM D 2270	160
Densidad 15°C	g/l	ASTM D 4052	0,85
Punto Inflamación, VA	°C	ASTM D 92	240

Rev: **06/2026**

T.B.N., mín	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,3
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-39

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

FORMATOS

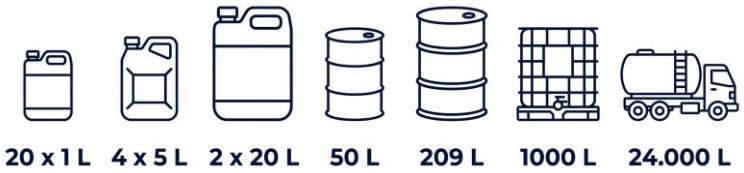

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 °C ni inferiores a 0 °C, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Electrofilm Española, S.A. | +34 91 871 93 60 | CIF: ES-A-28142735 | electrofilm@elesalubricantes.com