ELESA SUPER 15W40 A3/B4

Aceite de motor base mineral altamente refinada de alto rendimiento desarrollado para uso en flotas de vehículos ligeros de gasolina o diésel. Adecuado para motores Euro-2, Euro-3. Cumple ACEA A3/B3/B4, API CJ-4/SN, VW 501/505. SAE 15W40.

SECTORES

- Automoción

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Vehículos DIESEL y GASOLINA. Adecuados para motores Euro-2, Euro-3.
- Especialmente diseñados para motores diésel y turbodiésel en vehículos TIR.
- Base mineral altamente refinada.
- Elevada estabilidad al cizallamiento y alta estabilidad a la oxidación.
- Excelente poder detergente y dispersante. Buena fluidez en frío.

NIVELES DE CALIDAD

- ACEA A3/B3/B4
- API CJ-4/SN
- VW 501/505
- SAE 15W40


CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Densidad 15 °C	g/cm³	ASTM D 1298	0,89
Grado SAE	—	—	15W40
Índice de viscosidad	—	ASTM D 2270	135
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-27
TBN (Número de basicidad total)	mg KOH/g	ASTM D 2896	9,1
Viscosidad 100 °C	cSt	ASTM D 445	12,5/16,3
Viscosidad cinemática 40 °C	cSt	ASTM D 445	94

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

Rev: **06/2026**

FORMATOS

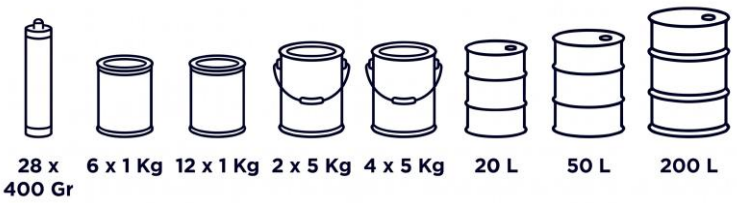

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 °C ni inferiores a 0 °C, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Electrofilm Española, S.A. | +34 91 871 93 60 | CIF: ES-A-28142735 | electrofilm@elesalubricantes.com