ELESA ACEITE GARDEN MOTOSIERRA 150

Lubricante de base mineral parafínica ultrarrefinada, con alta adhesividad.

SECTORES

- Maquinaria

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Alto índice de viscosidad.
- Muy alta estabilidad a la oxidación debido a las excelentes propiedades antioxidantes, corrosión y demulsibilidad.
- Proporciona una buena lubricación por su adherencia y reparto en la cadena. La alta viscosidad da una mayor protección al desgaste de la cadena por su mayor espesor de la película lubricante.
- Muy alta adherencia del lubricante a la cadena por su formulación específica para evitar goteo y así bajando el consumo.
- Mayor rendimiento de producto. Se reduce el consumo por pérdidas en salpicaduras.

NIVELES DE CALIDAD

- ISO 6743/1 –AN
- DIN 51501 L - AN


CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Aspecto			Límpido
Densidad 15°C	gr/cm3	ASTM D 4052	0,891
Viscosidad 40°C	cSt	ASTM D 445	150
Viscosidad 100°C	cSt	ASTM D 445	15
Índice de viscosidad		ASTM D 2270	100
Punto Congelación	°C	ASTM D 97	-12
Pto. Inflamación (V.A.)	°C	ASTM D 92	246

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

Rev: **06/2026**

FORMATOS

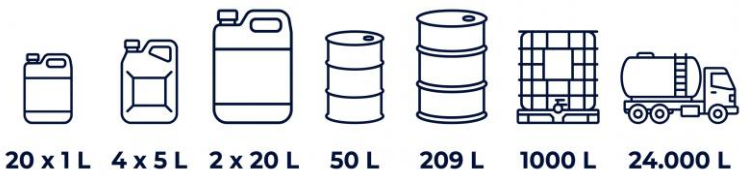

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 ºC ni inferiores a 0 ºC, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Electrofilm Española, S.A. | +34 91 871 93 60 | CIF: ES-A-28142735 | electrofilm@elesalubricantes.com