# ELESA GARDEN 2T

Aceite de base sintética altamente refinada de alto rendimiento desarrollado para su uso en motores de dos tiempos de motosierras, grupos electrógenos, equipos agrícolas pequeños y maquinaria de jardín que requieren este tipo de aceite.

## SECTORES

- Jardinería

## APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Motosierras, desbrozadoras, sopladoras y pequeña maquinaria de gasolina.
- Lubricante sintético para motores de 2 tiempos de motos y motorizadas de conducción deportiva, suministradas con mezcla previa.
- Altas prestaciones en medio urbano con exigencias de parada y arranque frecuentes.
- Motores de dos tiempos (aplicar de acuerdo con el porcentaje de mezcla indicado por el constructor).
- Protege contra el desgaste, la herrumbre y la corrosión.
- Presenta bajo contenido en cenizas.
- Excepcional reducción de emisiones. Servicio más limpio.
- Totalmente compatible con cualquier tipo de gasolina.

## NIVELES DE CALIDAD

- API TC
- ISO L-EGC
- JASO M345 FC/FD


## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

| Ensayo | Unidad | Norma | Valor |
|---|---|---|---|
| **Color** | | ASTM D 1500 | Rojo |
| **Densidad 15 °C** | g/cc | ASTM D 1298 | 0,87 |
| **Viscosidad a 40 °C** | cSt | ASTM D 445 | 61 |
| **P. Inflamación P/M** | °C | ASTM D 93 | 89,5 |

**Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.**

Rev: **06/2026**

## FORMATOS

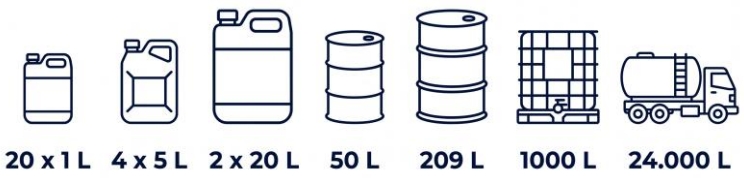


## ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 ºC ni inferiores a 0 ºC, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

## SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

## PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.



Electrofilm Española, S.A. | +34 91 871 93 60 | CIF: ES-A-28142735 | electrofilm@elesalubricantes.com